




# WINK

## 10W / 20W / 30W / 50W



220-240V~ 50/60Hz 4000K IP65 IK08

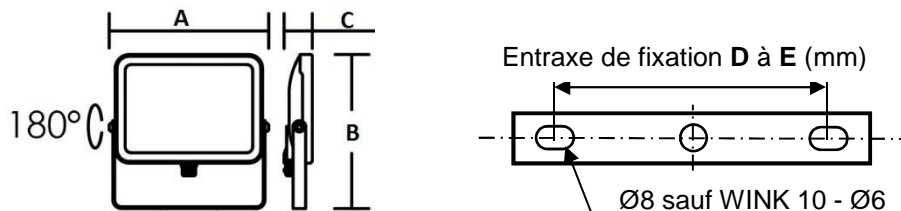

Code	Poids (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Surface maximale exposée (m <sup>2</sup> )
50389 / 10W	0,43	140	130	30	36	65	0,0182
50390 / 20W	0,86	201	193	35	73	97	0,0388
50391 / 30W	0,87	201	193	35	73	97	0,0388
50392 / 50W	1,75	298	285	40	97	150	0,0849

50389	4000 K	10 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	340	2,86	
2	85	5,7	
2,5	54	7,1	

50390	4000 K	20 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	631	2,86	
2	158	5,7	
3	70	8,6	

50391	4000 K	30 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	906	2,86	
2	226	5,7	
3	101	8,6	
4	57	11,4	
5	36	14,3	

50392	4000 K	50 W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	1751	2,86	
2	438	5,7	
3	195	8,6	
4	109	11,4	
5	70	14,3	

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Luminaire pour usage en EXTERIEUR. Aptitude l'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation.



Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

### ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

Fixer le projecteur à un maximum de 5 m de hauteur → 2 méthodes

- Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum au-delà de 3 m de hauteur.
- Fixation sur tige FA 40 pour les puissances **10-20-30 W** uniquement (Accessoire en option)

Ce projecteur est équipé d'un cordon d'alimentation d'une longueur de 0,8 m. Celui-ci doit être raccordé dans une boîte de jonction ayant un degré de protection contre la pénétration des corps solides et liquides IPXX adapté à l'environnement d'utilisation (cf. norme d'installation NF C 15-100), si besoin devant être utilisable en extérieur, et placée à moins de 0,8 m du projecteur.

- Raccorder le câble au bornier : phase sur fil marron L, neutre sur fil bleu N et la terre sur fil jaune / vert

### Informations de maintenance :

Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée avec les mêmes caractéristiques H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup>.



- ▶ **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire doit être remplacé.



- ▶ Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité.



- ▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.